

Wie Sie die vorderen Bremsbeläge am Mercedes-Benz Viano W639 ersetzen

Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:



Führen Sie den Ersatz der Bremsbeläge als kompletten Satz für jede Achse durch. Dies sichert ein effektives Bremsen.

Waschen Sie die Bremselemente nicht mit Benzin, Diesel oder Benzin-basierten Lösungsmitteln.

Beachten Sie die Sicherheitsvorkehrungen! Wenn die Bremsbeläge arbeiten, entsteht Bremsstaub. Daher sollten Sie keine Druckluft verwenden und keinen Staub einatmen, wenn Sie die Bremsbeläge reinigen.




Ziehen Sie den Feststellbremshebel an.



Platzieren Sie Keilblöcke unter den Hinterräder.

3

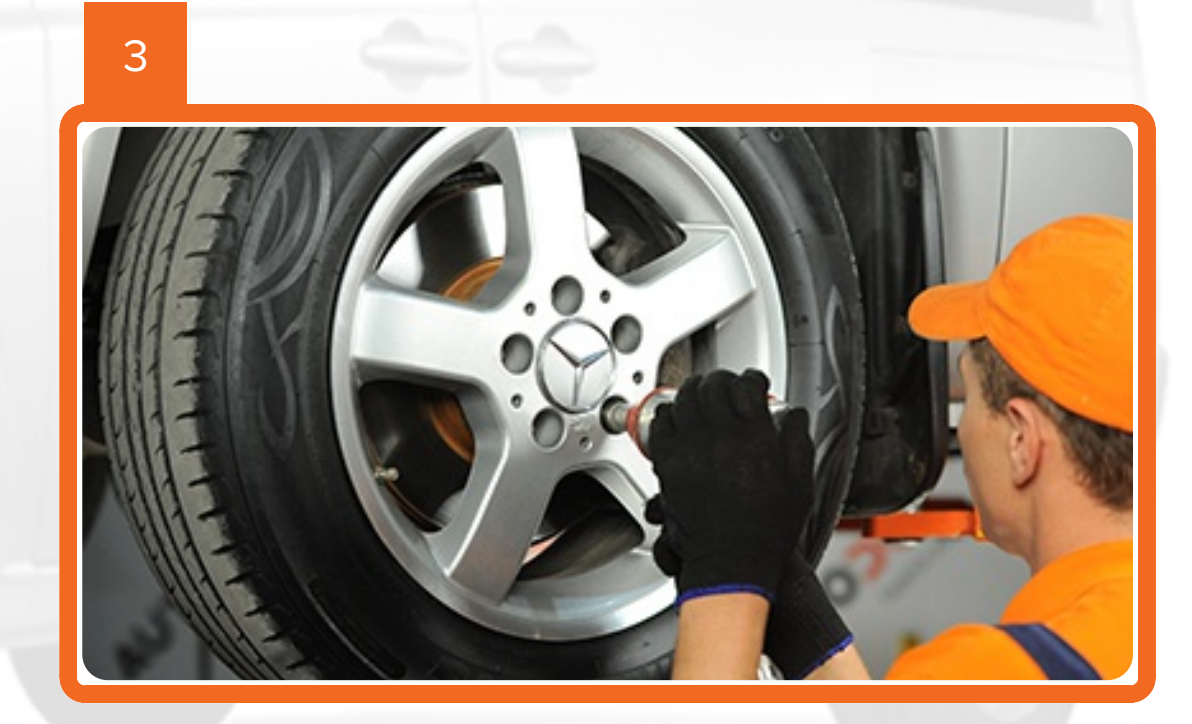

Lösen Sie die Radhalterungsschrauben




Heben Sie die Vorderkseite des Autos und sichern auf Stützen.

5




Entfernen Sie die Vorderräder .

6.1

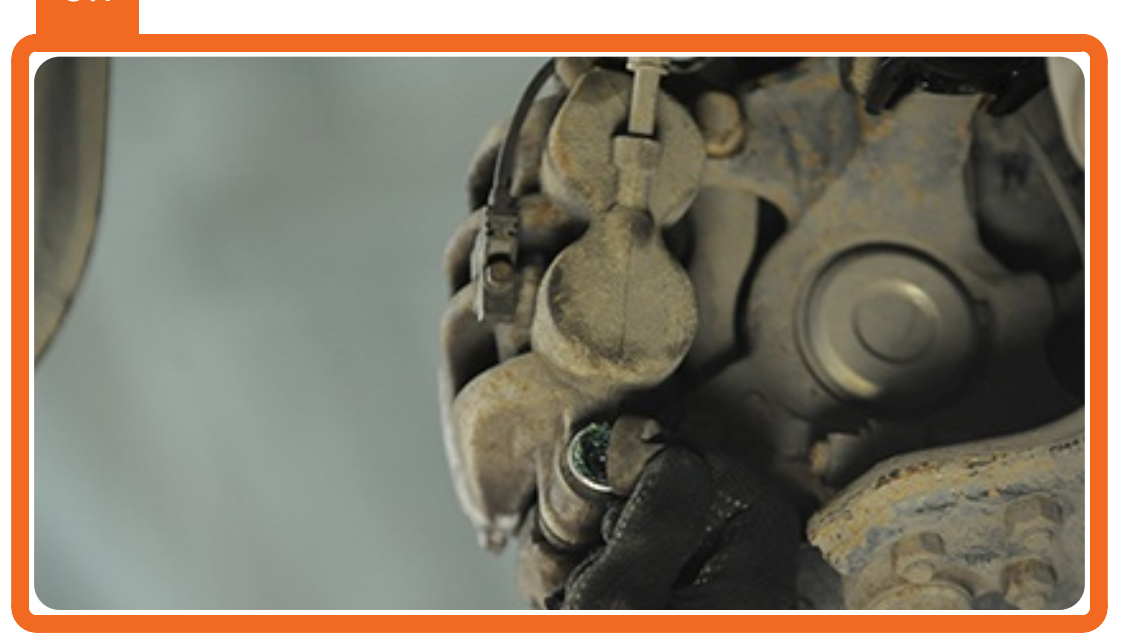


Entfernen Sie die Staubschutzkappen der Bremssattel-Führungsstifte.

6.2

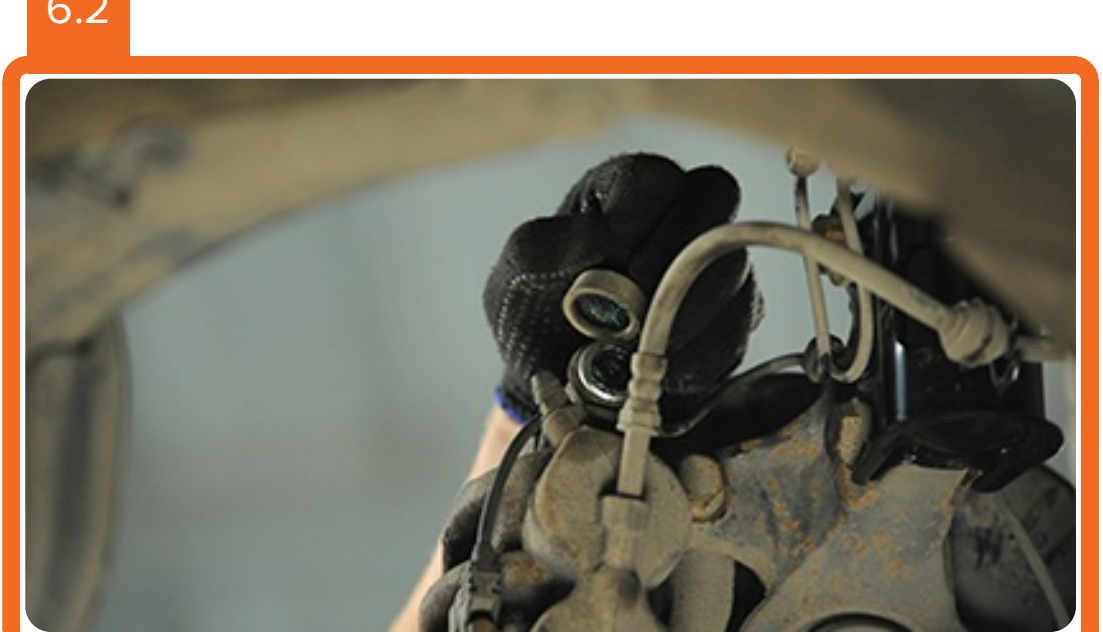


7

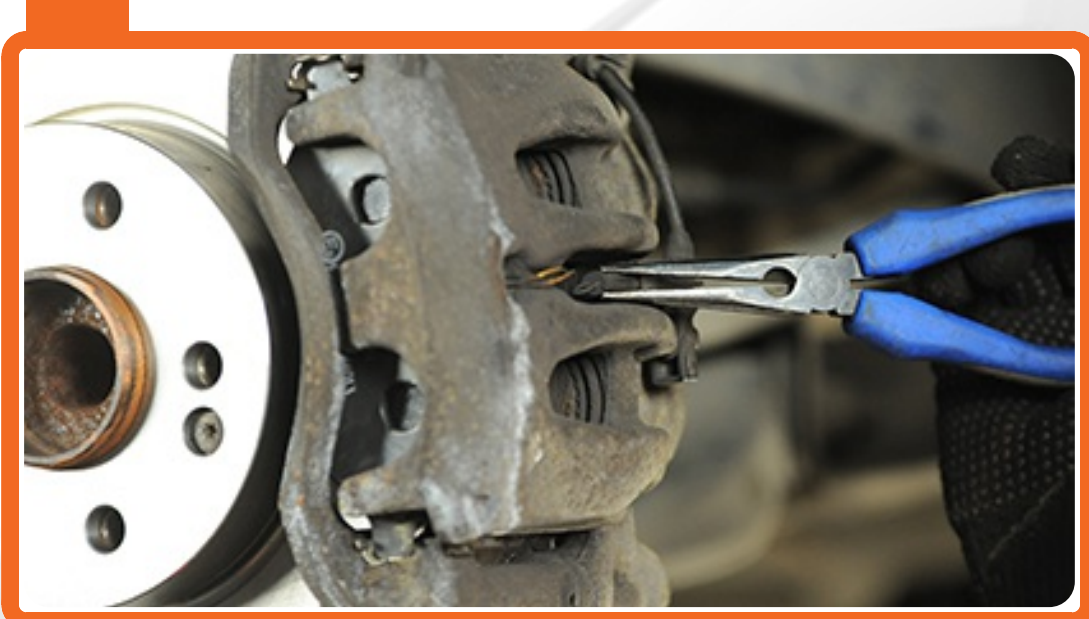

Trennen Sie den Bremsbelag Verschleißsensor.

8.1

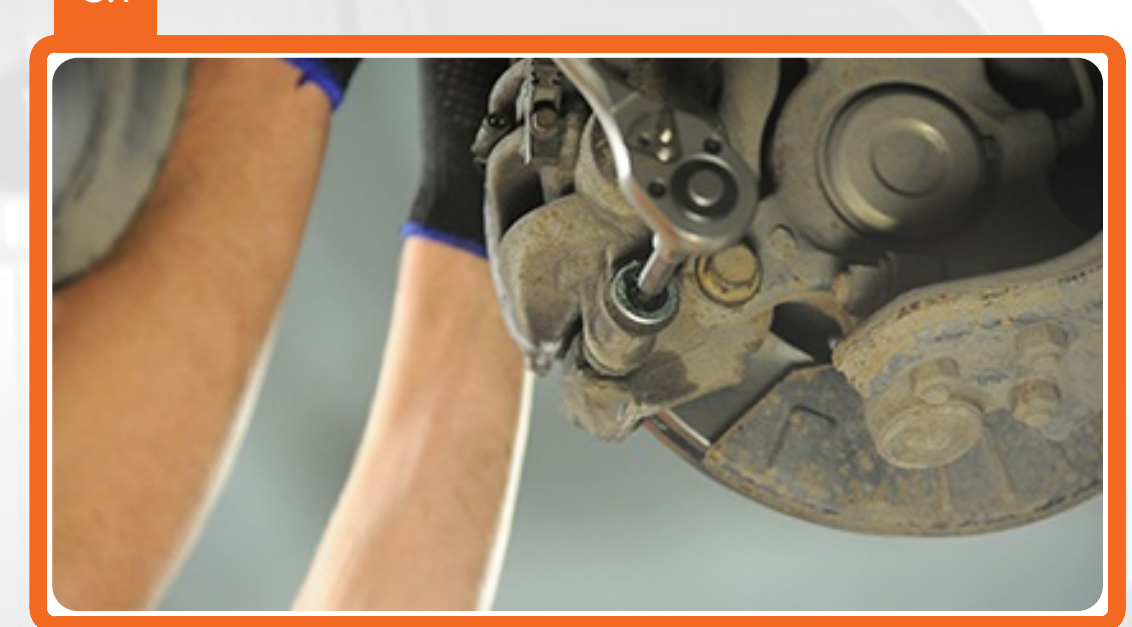

Schrauben Sie die Befestigung des Bremssattels ab

8.2



9



Entfernen Sie den Bremssattel.



AutoDoc empfiehlt:

Binden Sie die Zange an die Aufhängung oder an den Körper mit einem Draht, ohne den Bremsschlauch zu trennen, um eine Entspannung des Bremssystems zu verhindern.

Drücken Sie das Bremspedal nicht nachdem die Bremsbeläge entfernt wurden. Dies wird zum Kolbenabfall des Bremszylinder, zum Bremsfluidaustritt und zur Systemdruckentlastung führen.

10.1




Drücken Sie den Kolben bis zum Anschlag in den Zylinder.

10.2




11.1

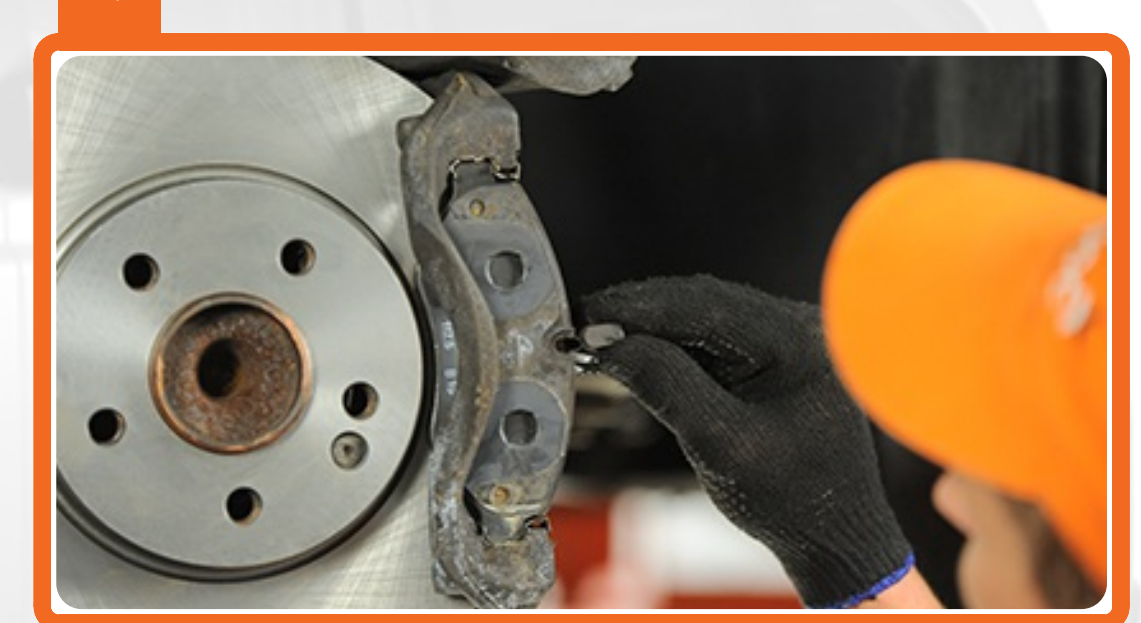

Entfernen Sie die Bremsbeläge

11.2

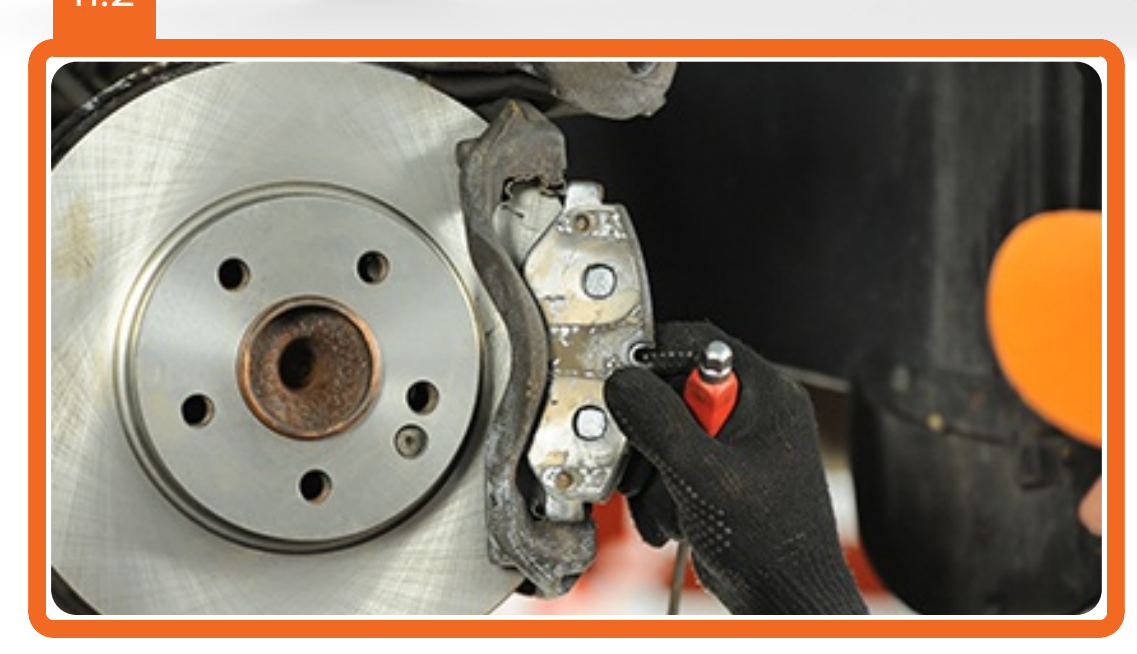

11.3




AutoDoc empfiehlt:

Bevor Sie die Beläge installieren, stellen Sie sicher, dass sich die Führungsstifte frei in der Sattelhalterung bewegen und stellen Sie sicher, dass die Führungsstiftgummistaubkappen nicht beschädigt werden. Wenn die Bewegung schwierig ist, fetten Sie die Sattelführungsstifte mit einem Schmiermittel ein.

12


Säubern Sie die Halterung des Bremssattels

13.1

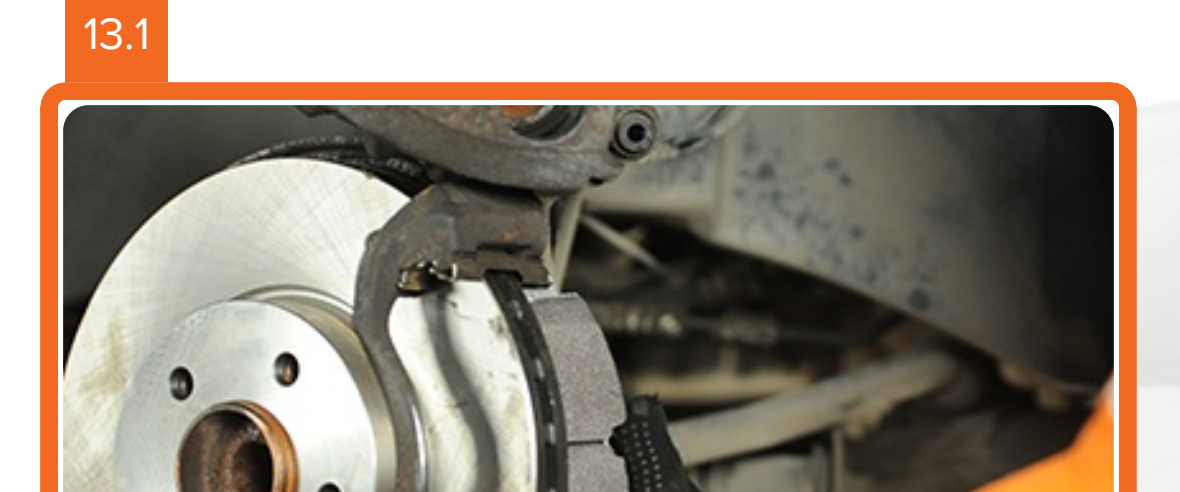

Bauen Sie die neuen Bremsbeläge ein.


13.2

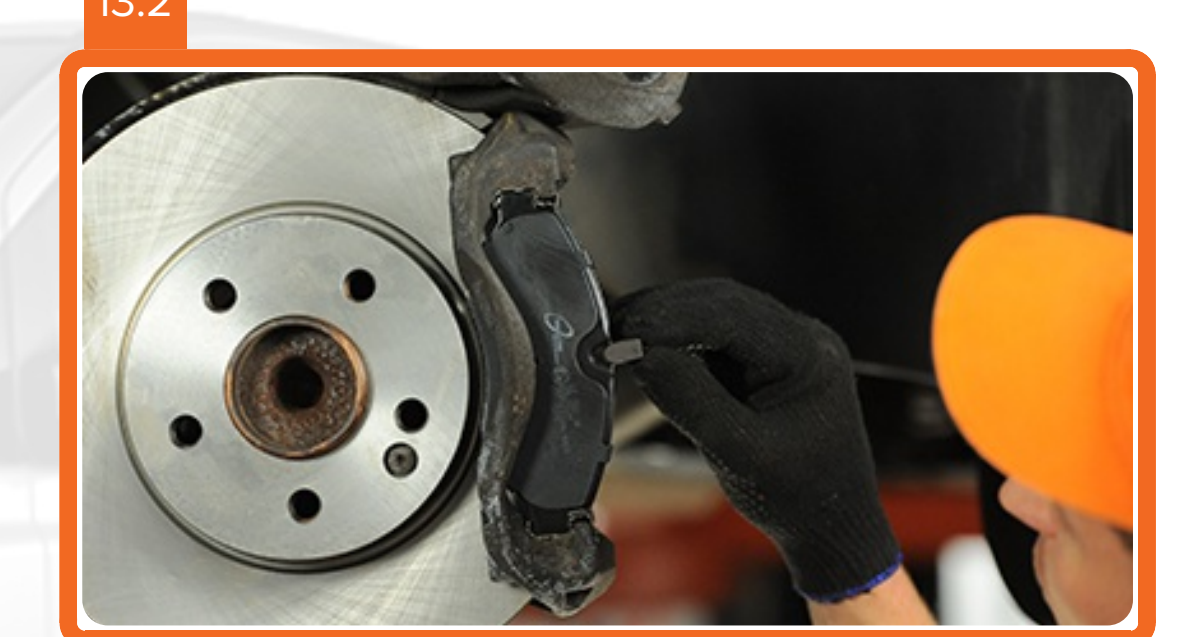

AutoDoc empfiehlt:

Stellen Sie sicher, dass die Beläge mit Verkleidungen installiert werden, die der Scheibe gegenüberliegen.

14.1

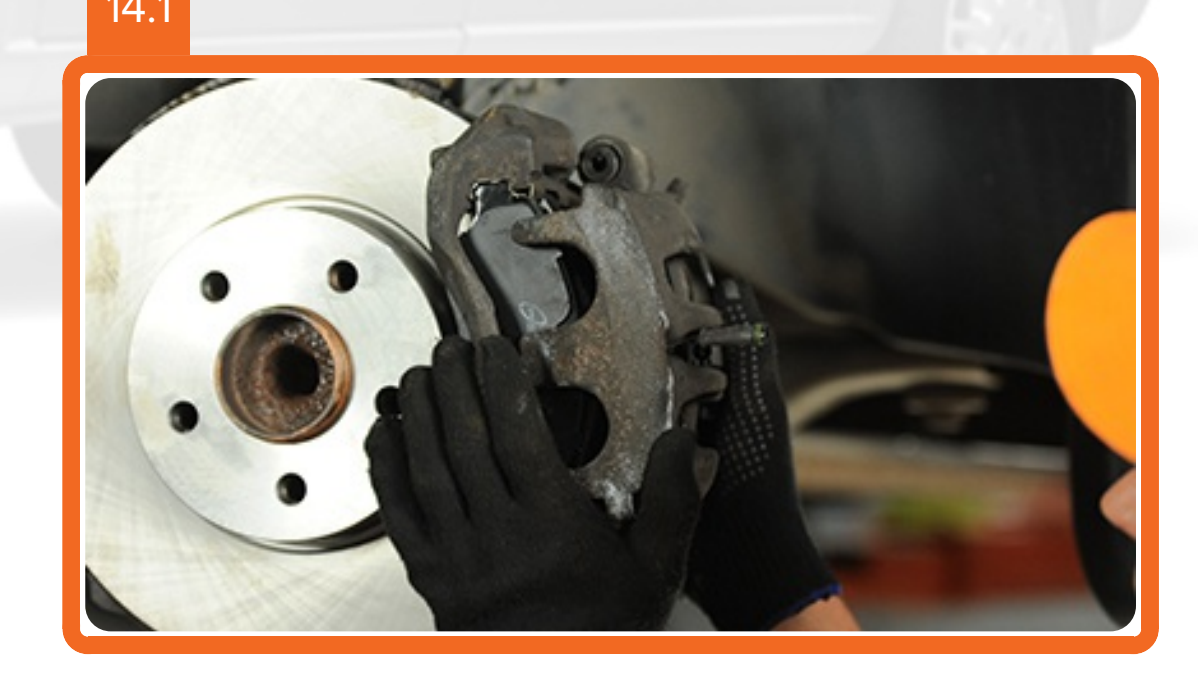


Installieren Sie den Bremssattel und fixieren Sie diesen.




14.2



14.3

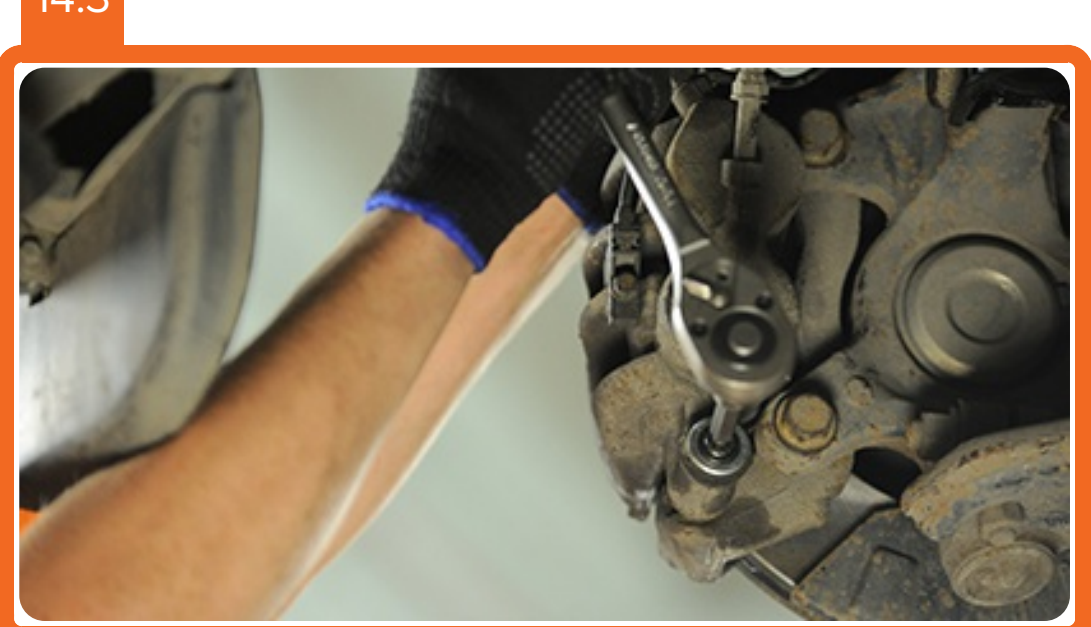

15

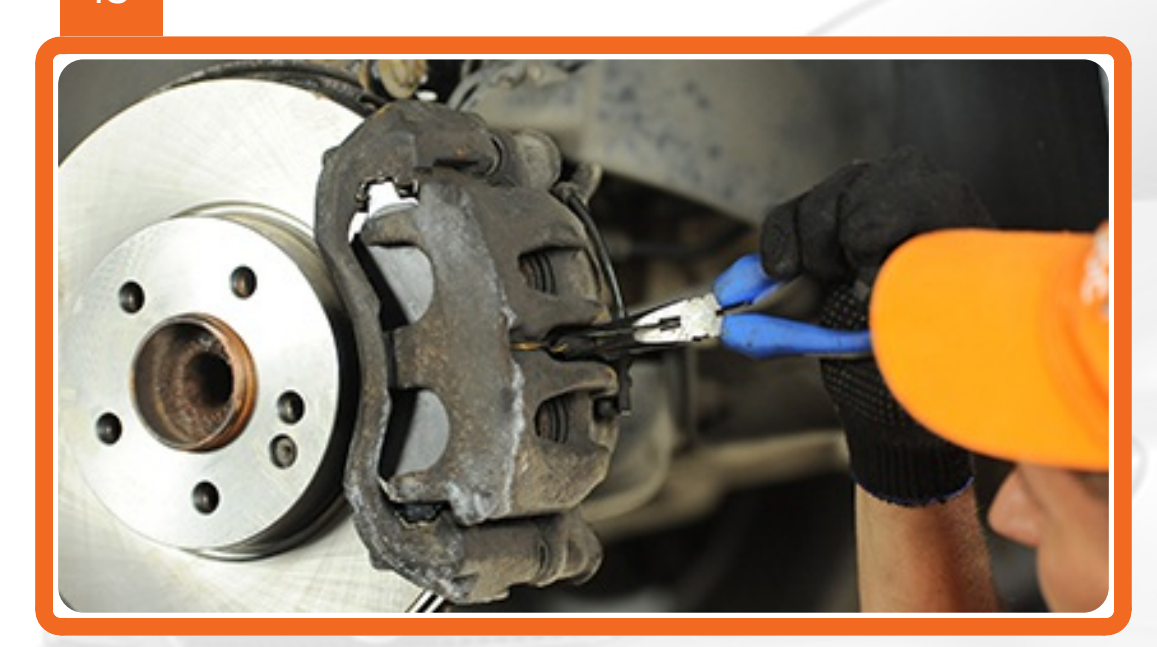


Verbinden Sie den Bremsbelag-Verschleiß-Sensor.

16.1



Installieren Sie die Staubschutzkappen der Bremssattel-Führungsstifte.


16.2

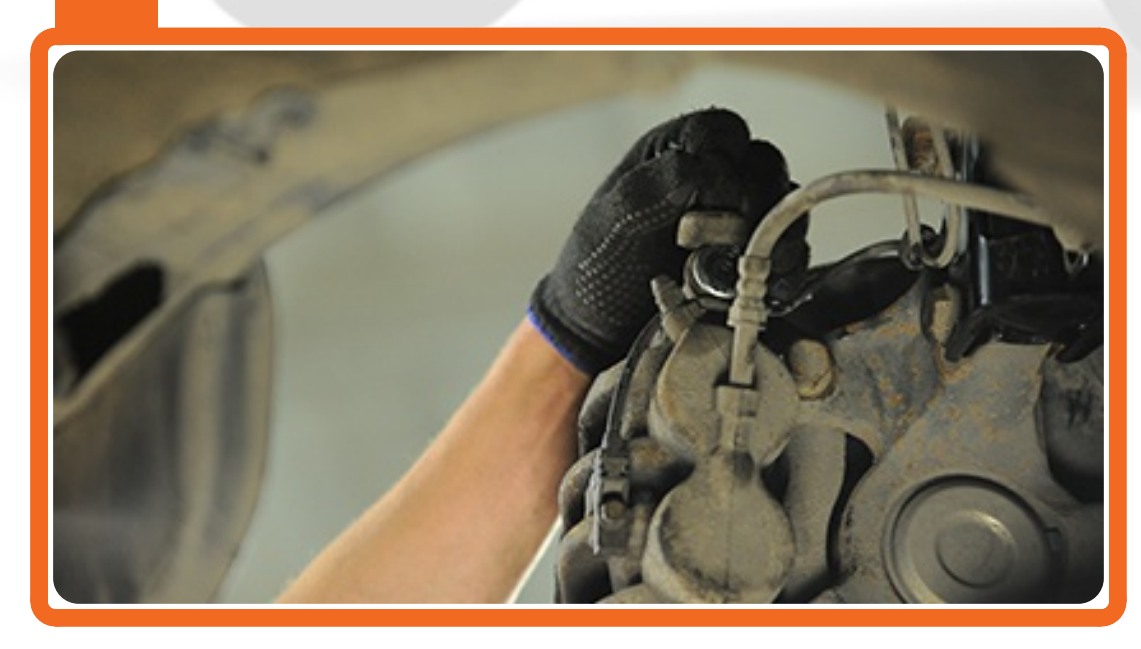

17


Ohne das Starten des Motors drücken Sie das Bremspedal mehrmals, bis Sie signifikanten Widerstand spüren.

18

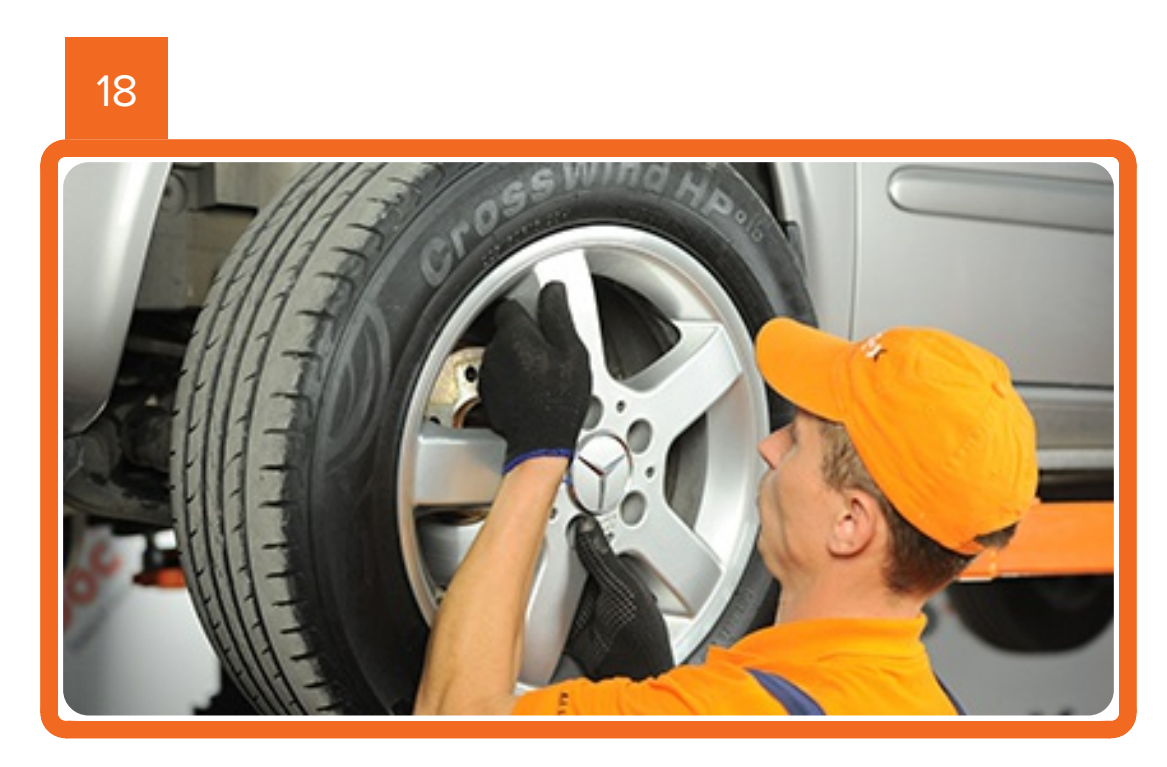

Bringen Sie das Rad an

19

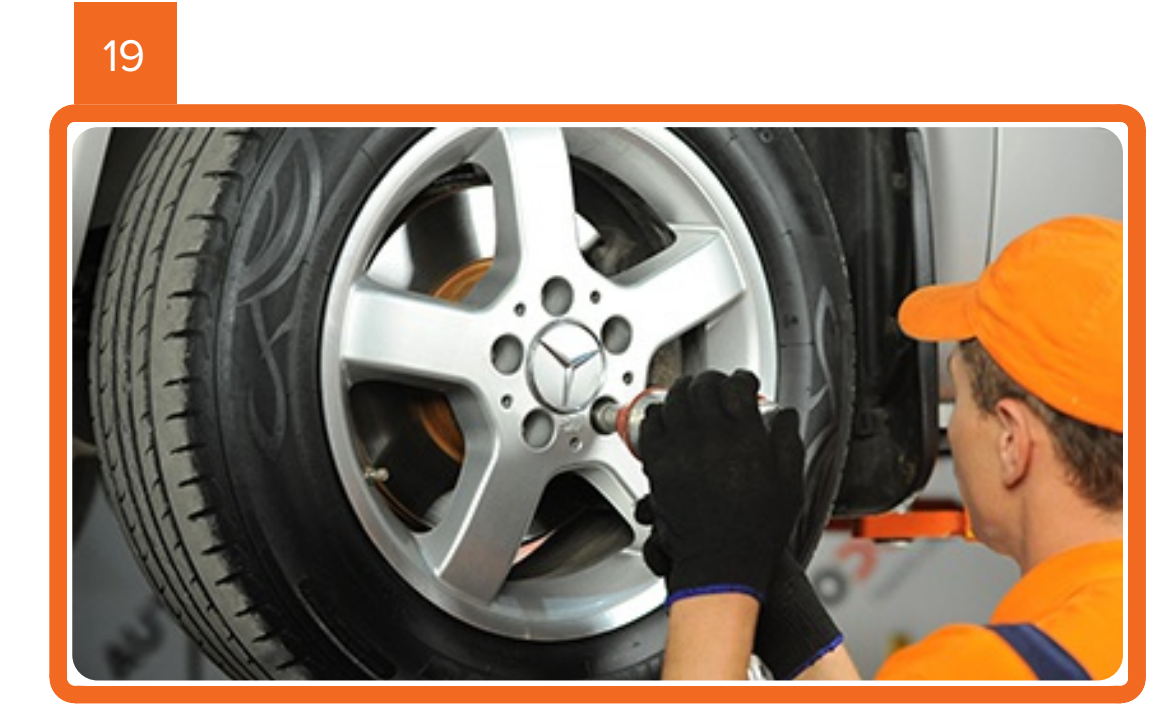

Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an.

AutoDoc empfiehlt:

Für 150-200 km nach dem Austausch der Bremsbeläge reibungslos fahren. Vermeiden Sie unnötige und scharfe Bremsen bis zum Anschlag.

Prüfen Sie den Bremsflüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter und füllen Sie ggf. nach.




Wir hoffen, dass diese Information hilfreich für Sie war



Wie Sie die vorderen Bremsbeläge am Mercedes-Benz Viano W639 ersetzen

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

HOCHWERTIGE AUTOTEILE

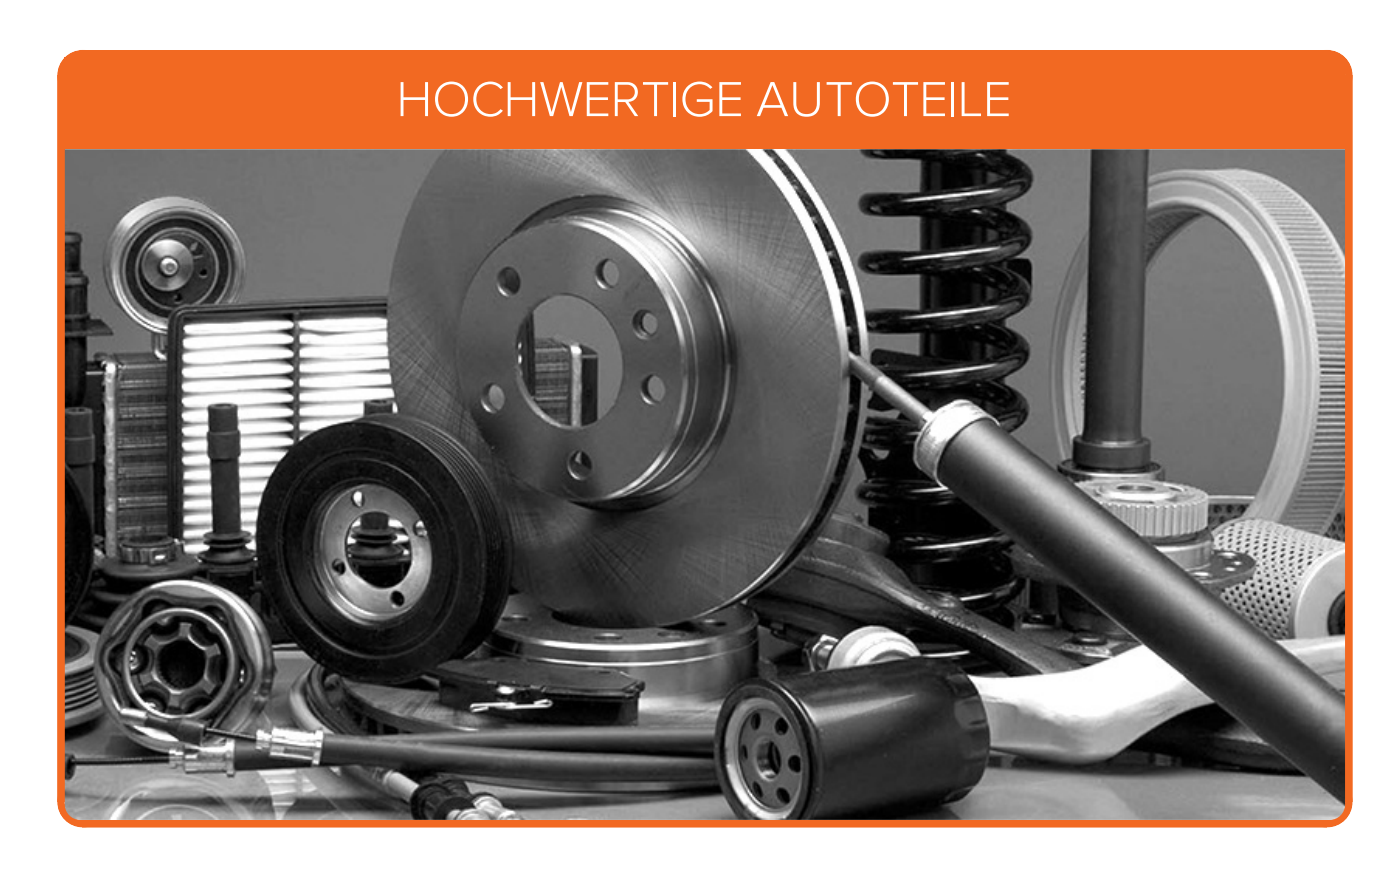

MERCEDES-BENZ



BREMSBELÄGE



MERCEDES-BENZ VIANO W639



BREMSBELÄGE FÜR MERCEDES-BENZ



BREMSBELÄGE FÜR MERCEDES-BENZ VIANO W639



Haftungsausschluss

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

AUTODOC IN SOZIALEN MEDIEN: